

全国免费服务热线
National free service hotline

400-621-1816

 **中城工业集团有限公司**
SELOON 申龙电梯股份有限公司

中城工业集团有限公司
CHINA CITY INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD

申龙电梯股份有限公司
SELOON ELEVATOR CO.,LTD

中国·苏州汾湖高新技术产业开发区申龙路55号
No.55, Shenlong Road, Fenhu Hi-tech Industrial
Development Zone, Suzhou, China

电话/Tel: 400-621-1816 0512-6329 3966
传真/Fax: 0512-6329 0163
网站/Web: www.seloon.com.cn

2023年06月版

本书为一般信息类出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。
本书的任何字句，无论其字面意思或含义，对于任何产品及产品的用途和质量，或者任何购销合同的表述与更改均不承担任何责任。
由于印刷工艺的限制，实际加工的颜色可能与本册略有不同之处，最终造型可根据实际材料和色样决定。
It is an ordinary information publication. We keep the right of alter the product design and description at any time.
If there is any dispute out of the literal meaning of any product description, use or quality, the description and alteration of any sales contract, our company
will not bear any responsibilities therefrom.
Because of the restriction of the printing technology if there is any slight difference between the actually machining color and that from this pamphlet, please
take the actual material and color sample as the criterion.



敬请关注申龙电梯

**HOME
ELEVATOR**
家用电梯





汾湖星舰超级工厂，项目规划面积约667亩，计划总投资86亿元，总建筑面积约72万平方米，一期建设面积24万平方米，于2022年10月10日封顶。汾湖星舰超级工厂将对汾湖地区传统电梯产业进行整合和集约化、智能化升级改造，打造集研发设计、制造、销售和运营高度共享的智能制造工业互联网平台和电梯产业总部基地，将为民族制造业提供全新的生态环境。

超级工厂将建有298米全球最高的试验塔，拥有18个测试井道和6套高速同步测试系统。同时拥有共享测试与检测中心、智能车间、核心部件共享智造中心、柔性智造中心、智能升降系统长三角机电研究院、共享销售展示中心、会议中心、在线运营及数据中心、部件云仓、员工中心及配套服务中心等功能建筑。达产后可实现年产整机15万台，核心部件30万套。

汾湖星舰超级工厂斩获2022至2023年度亚太工业建筑设计大奖和2022全球未来设计奖（GFD），这是外界对汾湖星舰超级工厂从外形设计到内在理念的高度认可。

公司简介

申龙电梯股份有限公司创建于1992年，是一家集设计、制造、销售、安装、服务于一体的现代化专业电梯生产企业，产品涵盖各类电梯、自动扶梯、自动人行道和电梯部件，是中国电梯协会理事单位。2019年初，公司与中车城市交通有限公司（现已更名中城工业集团有限公司）产业重组，成为其控股子公司。

公司位于长三角生态绿色一体化发展示范区，距上海虹桥机场45公里。公司拥有现代化的厂房、世界先进的生产设备、完善的产品研发试验检测系统以及专业的设计安装服务团队。

公司在发展中注重自主研发、不断创新。2009年，公司与苏州科技大学合作，成立了电梯工程技术研究中心；与南京航空航天大学合作，建立产学研基地，成立省级新型高速电梯工程技术研究中心。2012年，公司安装了自主研发的8米/秒的高速电梯和提升高度48米的大高度扶梯，充分展现了雄厚的技术实力。2015年，公司与国家电梯质量监督检测中心（

专业电梯综合解决方案供应商

广东）联合成立电梯节能技术联合研究中心，致力于节能电梯的研发、推广，通过了行业能效等级认证VDI 4707标准的A级认证。2017年，公司成立国家级企业博士后科研工作站，推动电梯技术创新，提升企业核心竞争力。

公司在国内主要省市建立了系统的营销服务网络。目前，产品不仅成功销往全国31个省、市、自治区，更是远销五十多个国家和地区，主要分布在南美、东欧、中东、东南亚等区域。

公司获得一系列资质和荣誉：国家级高新技术企业、中国电梯制造商10强、政府采购电梯十佳供应商、江苏省专精特新中小企业、智能工业示范企业、CNAS实验室认可、ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证、欧洲CE认证、俄罗斯GOST认证、绿色节能环保品牌、中国质量服务信誉AAA级示范单位等。

积极吸纳国际先进技术，努力打造优秀民族品牌。申龙电梯正满怀信心与您携手开创更加辉煌的未来。



智慧科技

在智能呼梯、智慧物联领域创新研发，以科技赋能家居空间，创造更具时尚感、高端感的家居生活体验。

人脸识别(选配)

采用面部生物识别技术，进行身份识别和认证，定制安全、快捷的呼梯方式，让家居更智慧。


4G物联网(选配)

电子远程管家是深化整合的电梯物联网系统，形成了“互联网+数据采集系统+云服务器+客户端”的技术架构，实现对在用电梯的数据信息全方位的云管理，对运行状态实行24小时在线远程监控。




手机APP(选配)

配置电梯4G物联网系统，通过“预约乘梯助手”微信小程序、乘梯二维码、物业审核即可实现手机预约呼梯功能。实现无接触乘梯；出门前、进楼前抢先进行呼梯登记，减少乘梯等待时间。

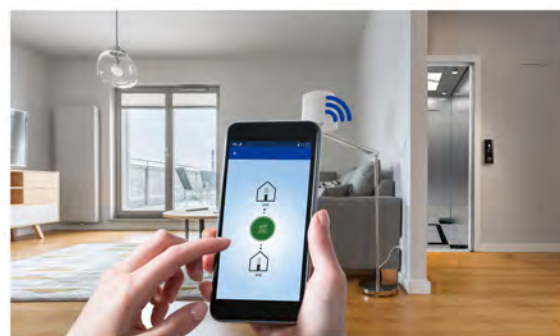

轿内语音呼梯(选配)

可实现语音控制，梯内语音交流，轻松控制电梯，解放双手，老人、儿童也可方便操作。

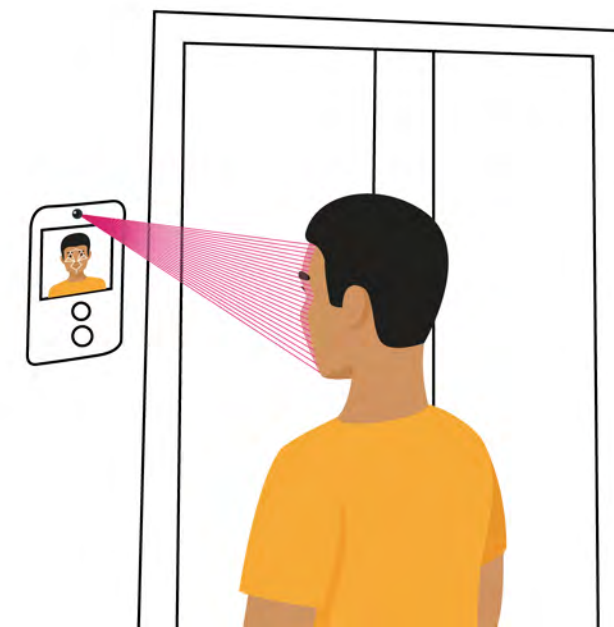

安全随行

时刻保障安全、平稳、舒适

先进的矢量控制系统，
自动计算运行速度，实现精准停靠楼层，
为您提供安全、可靠、安静的乘梯体验。



安全设计

断电自动救援(标配)

当市电停电时，自动进入应急平层模式，
电梯就近平层开门，保证家人安全。

智能光幕(标配)

光幕保护系统在电梯门口，形成一个全方位的安全保护网，保护家人的乘梯安全。



一键呼救(标配)

当乘坐电梯遇到紧急情况出现关人时，轿厢内人员可以触按SOS按钮，通过4G信号（SIM卡自理）一键拨号网络装置，依次呼叫预存5组电话号码，进行对外呼救。



智能自动救援(选配)

自主识别困人时间，自主发送信息并调度推荐距离最近的救援人员进行解救工作最大化救援效率。主动安抚被困人员，并实时显示救援行径路线等。



底坑进水报警(选配)

自动化程度高、效率高，节约了人力物力，解决了电梯底坑进水时人们发现不及时存在安全隐患的问题。



童锁保护(选配)

儿童锁防止小朋友误碰按钮，造成危险，温馨呵护下一代。

私家住宅解决方案 PRIVATE RESIDENTIAL SOLUTIONS



钢带式家用电梯



钢带式家用电梯的特点

- ◎ 无需传统机房：节省建筑成本
- ◎ VVVF驱动技术：家用电梯专用微机板控制，平稳舒适
- ◎ 专用曳引机机架：固定于导轨，建筑可不承受力
- ◎ 采用普通家用220V单相电源：无需另外申请工业电源
- ◎ 自动专用门机；变频节能，安全可靠
- ◎ UPS（后备电源）在停电时应急放人
- ◎ 速度范围：0.4m/s~1.0m/s

强驱式家用电梯



强驱式家用电梯的特点

- ◎ 高效齿轮箱与高效永磁电机相结合，实现无对重高效运行。井道节省空间，轿厢面积最大化
- ◎ 主机启动电流比额定电流高 1A，对家庭电网无冲击，启动平稳
- ◎ 强驱主机采用了低噪音、免维护的盘式制动器，适应家庭低噪音的环境。
- ◎ 无底坑深度要求，真正做到浅底坑要求，顶层高度最小化，
- ◎ 极端情况下顶层高度2500mm可实现家庭电梯梦想。
- ◎ 采用380V电压
- ◎ 强制驱动电梯除了常规电梯的安全装置外还有松绳器保护开关，防止钢丝绳松动（断裂产生的意外风险。）
- ◎ 速度范围：0.3m/s~0.4m/s

适用场合

- 1、楼房专用电梯井道，电梯可以直接安装在专用井道内:
- 2、环绕楼梯中间有合适空间，在中间加装井道安装电梯:
- 3、有中空的大厅或房间，在大厅或房间加装井道安装电梯:
- 4、楼房内没有合适空间，电梯只能安装在室内，在楼板开出合适的孔位加装井道安装电梯:
- 5、室外允许的条件下安装电梯。




铝合金井架

独立的框架设计，选用工业铝合金及安全玻璃，透光性好，寿命长，耐腐蚀。




高级喷涂金属框架

标配白色喷涂，其余选配

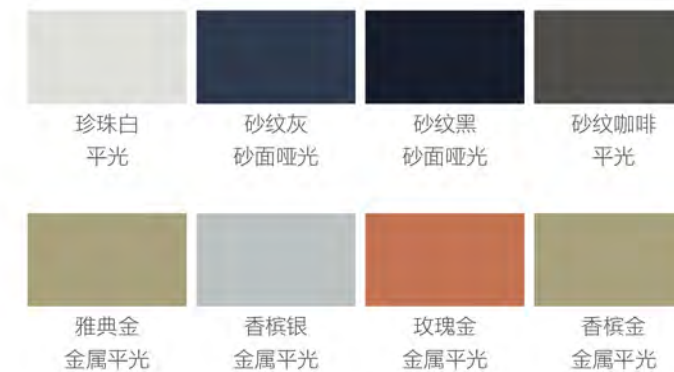

钢化玻璃

标配透明玻璃，其余选配

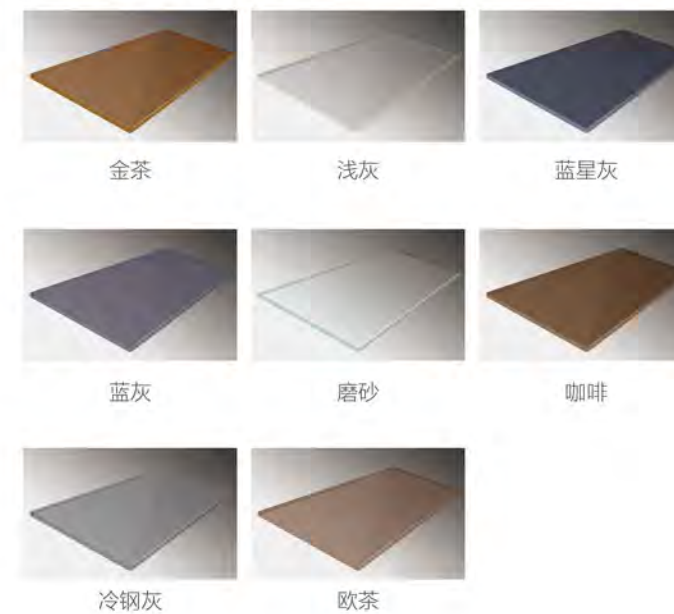

色卡稍有色差，以实物为准!

轿厢装潢



JX-V2301 (标配)



扫描查看360°全景展示

吊顶: 黑色铝合金边框+LED照明

前壁: 镜面不锈钢

侧壁: 中间磨砂镜面不锈钢, 两边镜面不锈钢

后壁: 中间磨砂镜面不锈钢,

地板: 地板PVC(可选大理石)

两边镜面不锈钢

轿门: 镜面不锈钢



JX-V2302 (选配)

吊顶: 黑色铝合金边框+LED照明

前壁: 镜面不锈钢

侧壁: 两侧木纹钢板, 中间白色彩妆钢板,

后壁: 两侧木纹钢板, 中间艺术印花钢板,

钛金不锈钢嵌条装饰

钛金不锈钢嵌条装饰

地板: 地板PVC(可选大理石)

轿门: 镜面不锈钢

轿厢装潢



JX-V2303 (选配)

吊顶: 白色烤漆钢板, 玫瑰金不锈钢装饰条,
隐藏灯带, 筒灯

侧壁: 玫瑰金镜面喷砂不锈钢,
玫瑰金镜面不锈钢嵌条装饰

地板: 地板PVC(可选大理石)

前壁: 玫瑰金镜面不锈钢

后壁: 中间玫瑰金艺术喷砂不锈钢,
两侧玫瑰金镜面不锈钢

轿门: 玫瑰金镜面不锈钢



JX-V2304 (选配)

吊顶: 白色烤漆钢板, 古铜不锈钢装饰条,
隐藏灯带, 筒灯

侧壁: 两侧古铜发纹, 中间古铜镜面


地板: 地板PVC(可选大理石)

前壁: 古铜发纹不锈钢

后壁: 两侧古铜发纹, 中间古铜
镜面, 嵌入式灯带装饰

轿门: 古铜发纹不锈钢

轿厢装潢

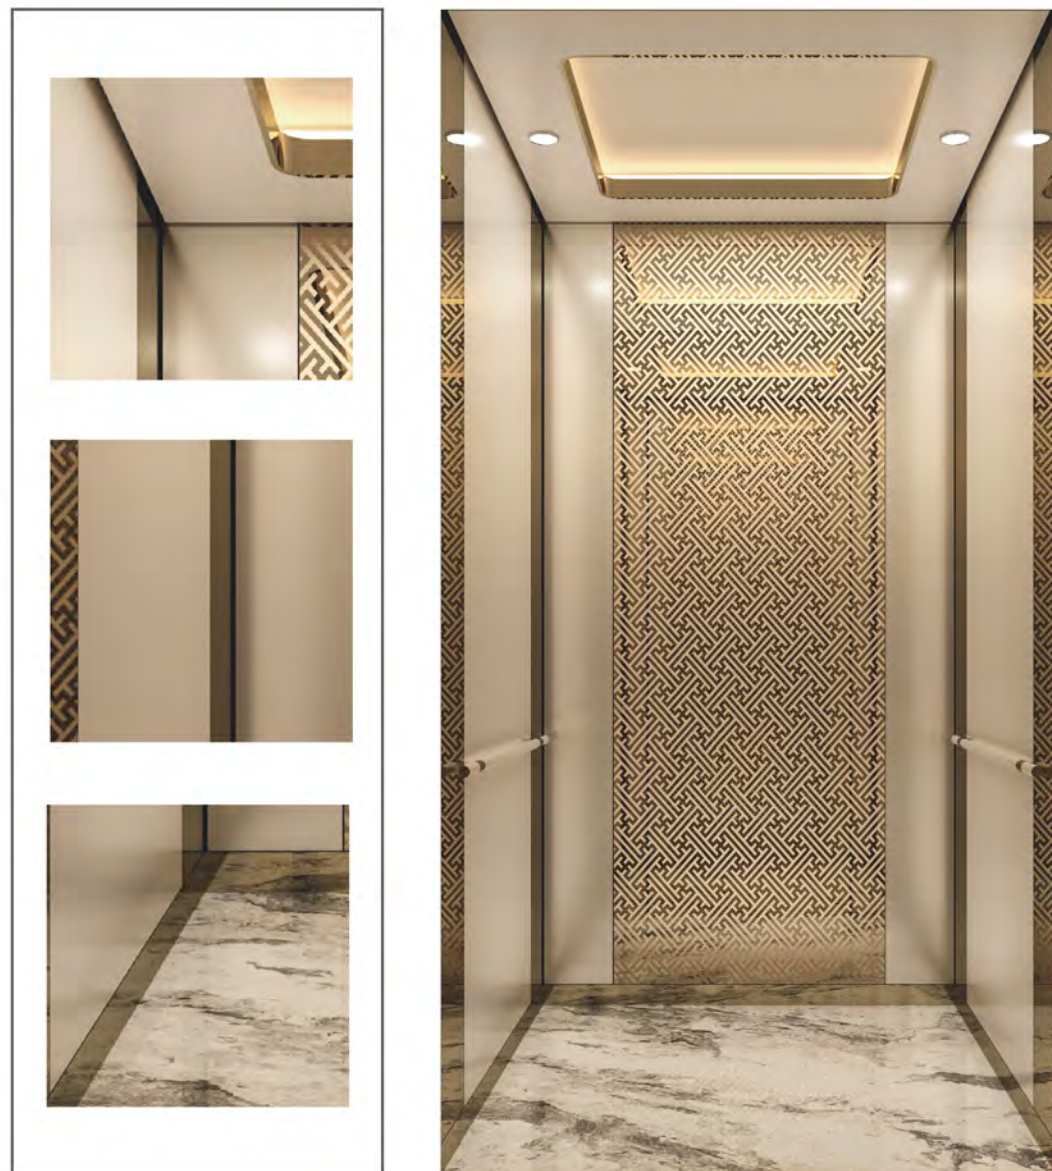

JX-V2305 (选配)

吊顶: 乳白色烤漆钢板框架、暗藏LED灯带+
LED筒灯、香槟金不锈钢围边

侧壁: 侧香槟金喷砂不锈钢、中间香槟金镜面
蚀刻不锈钢

地板: 地板PVC(可选大理石)

前壁: 香槟金镜面不锈钢

后壁: 两侧香槟金喷砂不锈钢、
中间香槟金镜面蚀刻不锈钢

轿门: 香槟金镜面不锈钢



JX-V2306 (选配)

吊顶: 白色烤漆钢板, 黑钛不锈钢装饰条,
隐藏灯带, 筒灯

侧壁: 艺术喷砂不锈钢, 线图填色装饰


地板: 地板PVC(可选大理石)

前壁: 黑钛镜面不锈钢

后壁: 两侧黑钛镜面蚀刻, 中间喷砂
不锈钢, 艺术画装饰

轿门: 黑钛镜面不锈钢

轿厢装潢

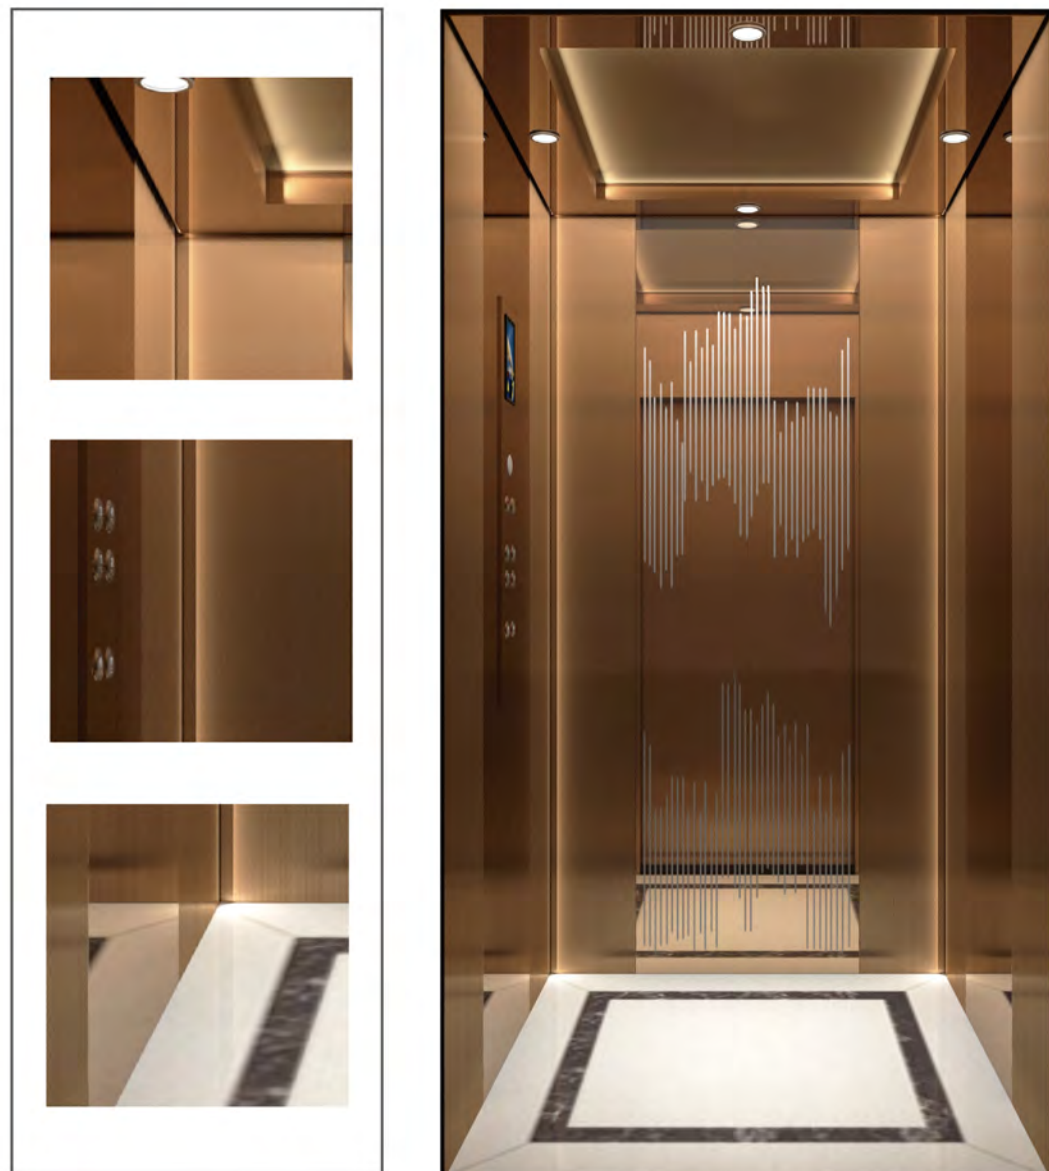

JX-V2307 (选配)

吊顶: 古铜镜面不锈钢、隐藏灯带、LED灯

侧壁: 古铜发纹不锈钢、镜面不锈钢

地板: 地板PVC(可选大理石)

轿门: 古铜发纹不锈钢

前壁: 古铜发纹不锈钢

后壁: 古铜发纹不锈钢、镜面蚀刻

不锈钢



JX-V2308 (选配)

吊顶: 镜面不锈钢

侧壁: 发纹不锈钢

地板: 地板PVC(可选大理石)

轿门: 发纹不锈钢

前壁: 发纹不锈钢

后壁: 两侧发纹不锈钢, 中间古铜

蚀刻不锈钢

轿厢装潢



JX-V2309 (选配)

吊顶: 白色烤漆钢板, 中间镜面不锈钢

前壁: 镜面不锈钢

侧壁: 前段木纹不锈钢, 后端镜面不锈钢

后壁: 两侧镜面不锈钢, 中间石纹

地板: 地板PVC(可选大理石)

彩妆钢板装饰

轿门: 镜面不锈钢



JX-V2310 (选配)

吊顶: 白色烤漆钢板, 星空装饰顶效果

前壁: 镜面不锈钢

侧壁: 木纹钢板装饰, 黑钛不锈钢嵌条装饰

后壁: 两侧木纹钢板装饰, 中间艺术蚀刻

地板: 地板PVC(可选大理石)

不锈钢。黑钛不锈钢嵌条装饰

轿门: 镜面不锈钢

轿厢装潢



JX-V2311 (选配)

吊顶: 镜面不锈钢、亚克力透光板、LED灯

轿壁: 观光玻璃、黑钛发纹不锈钢

地板: 地板PVC(可选大理石)

前壁: 黑钛发纹不锈钢

后壁: 观光玻璃

轿门: 黑钛发纹不锈钢



JX-003 (选配)

吊顶: 喷涂钢板、亚克力灯饰、筒灯

地板: 地板PVC(可选大理石)

轿壁: 木纹装潢



扫描查看360°全景展示

轿厢装潢



JX-004 (选配)



扫描查看360°全景展示

吊顶: 木饰面框架、中间透光云石、筒灯

轿壁: 木饰面框架与镜面局部钛金图案

地板: 地板PVC(可选大理石)

组合、其余为木饰面装饰



JX-005 (选配)



扫描查看360°全景展示

吊顶: 镜面不锈钢、亚克力灯饰、筒灯

轿壁: 钛金不锈钢、钛金镜面蚀刻不锈钢

地板: 地板PVC(可选大理石)

人机界面



SL2305C

标配
操纵箱



SL2305C

SL2306C

选配
操纵箱



SL2306C

SL-BC432


选配
操纵箱



SL-BC432


SL1101

选配
一体式操纵箱面板颜色可选



SL2305L

标配
外呼



SL2305L

SL2306L

选配
外呼



SL2306L

SL2307L

选配
外呼



SL2307L

SL2308L

选配
外呼



SL2308L (圆) SL2308L (方)



厅门系列



SLT-V001
(标配)
发纹不锈钢




SLT-V002
(选配)
蚀刻不锈钢



SLT-V003
(选配)
喷漆带框玻璃门



SLT-V004
(选配)
黑钛不锈钢

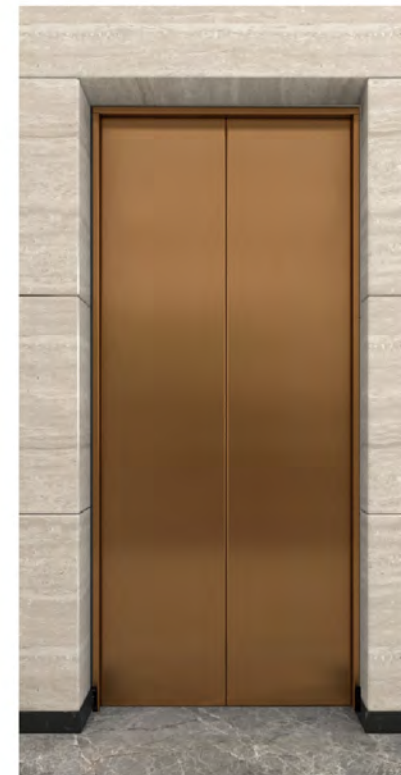

SLT-V005
(选配)
古铜不锈钢



SLT-V006
(选配)
手拉门(玻璃)

吊顶系列



SLD-0205

(选配)

镜面不锈钢, 多层透光有机板加筒灯



SLD-V2301

(选配)

黑色铝合金边框+LED照明



SLD-V2303

(选配)

白色烤漆钢板, 玫瑰金不锈钢装饰条,
隐藏灯带, 筒灯



SLD-V2305

(选配)


白色烤漆钢板, 香槟金不锈钢装饰条,
隐藏灯带, 筒灯



SLD-V2306

(选配)

白色烤漆钢板, 黑钛不锈钢装饰条, 隐藏灯带, 筒灯

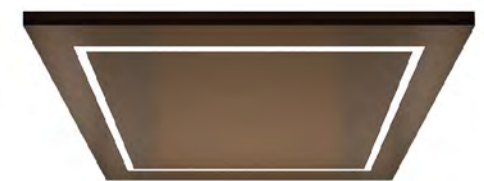

SLD-V2308

(选配)

发纹不锈钢



SLD-V2309

(选配)

白色烤漆钢板, 中间镜面不锈钢



SLD-V2310

(选配)

白色烤漆钢板, 星空装饰顶效果


扶手系列




SLF-001




SLF-002

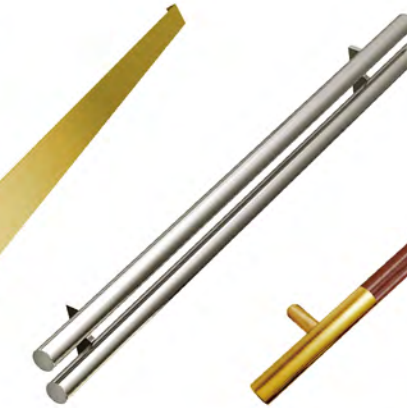

SLF-003

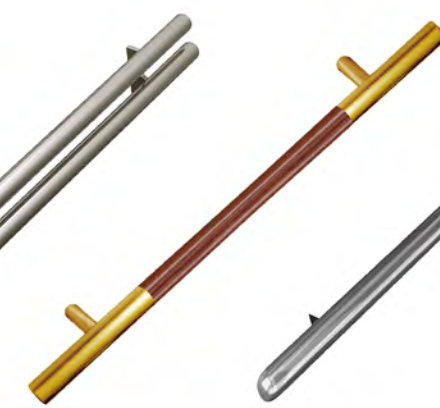


SLF-004

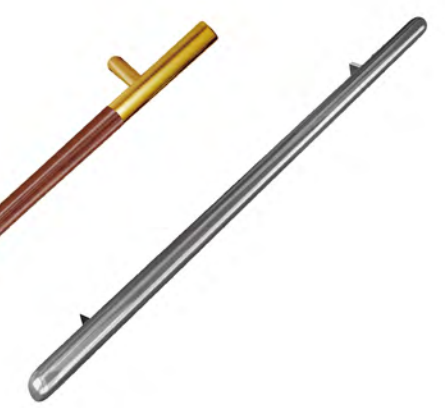


SLF-005

地板系列




SLP-2301

(标配)

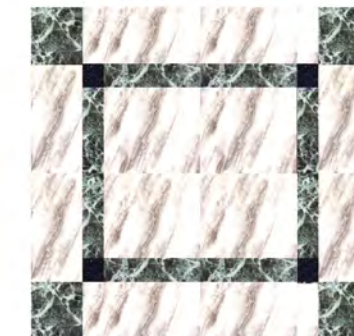

SLP-001

(选配)

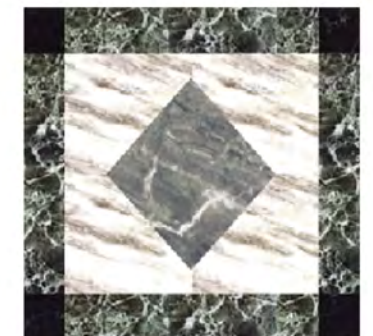

SLP-002

(选配)



SLP-003

(选配)



SLP-091

(选配)



SLP-092

(选配)


功能表

序号	功能名称	标准功能 ●	专属安全功能 ⊙	选配功能 ○
1	全集选运行功能	●		
2	开门保持功能	●		
3	关门按钮提前关门	●		
4	楼层显示设置	●		
5	光幕信号自诊断	●		
6	重复关门功能	●		
7	自动平层免调试	●		
8	加速段截车响应	●		
9	空闲返基站功能	●		
10	换站停靠功能	●		
11	误指令删除功能	●		
12	服务层设置功能	●		
13	低速自救功能	●		
14	门控制选择功能	●		
15	按钮粘连检查	●		
16	启动转矩自动补偿	●		
17	直接停靠	●		
18	最佳曲线自动生成	●		
19	运行次数记录	●		
20	运行时间记录	●		

序号	功能名称	标准功能 ●	专属安全功能 ⊙	选配功能 ○
21	门锁异常自动开门	●		
22	超载保护功能	●		
23	故障数据记录	●		
24	简易维保键盘	●		
25	井道自学习功能	●		
26	用户设定检查	●		
27	检修运行	●		
28	电机参数调谐	●		
29	楼层位置智能校正	●		
30	检修双段速功能	●		
31	测试运行	●		
32	轿厢节能功能	●		
33	空闲门机节能	●		
34	语音报站功能	●		
35	断电自动救援		⊙	
36	电动松闸功能		⊙	
37	一键呼救		⊙	
38	电子远程管家 (4G)			○
39	智能自动救援			○
40	地震功能			○

侧置钢带式家用梯土建示意图

底托式

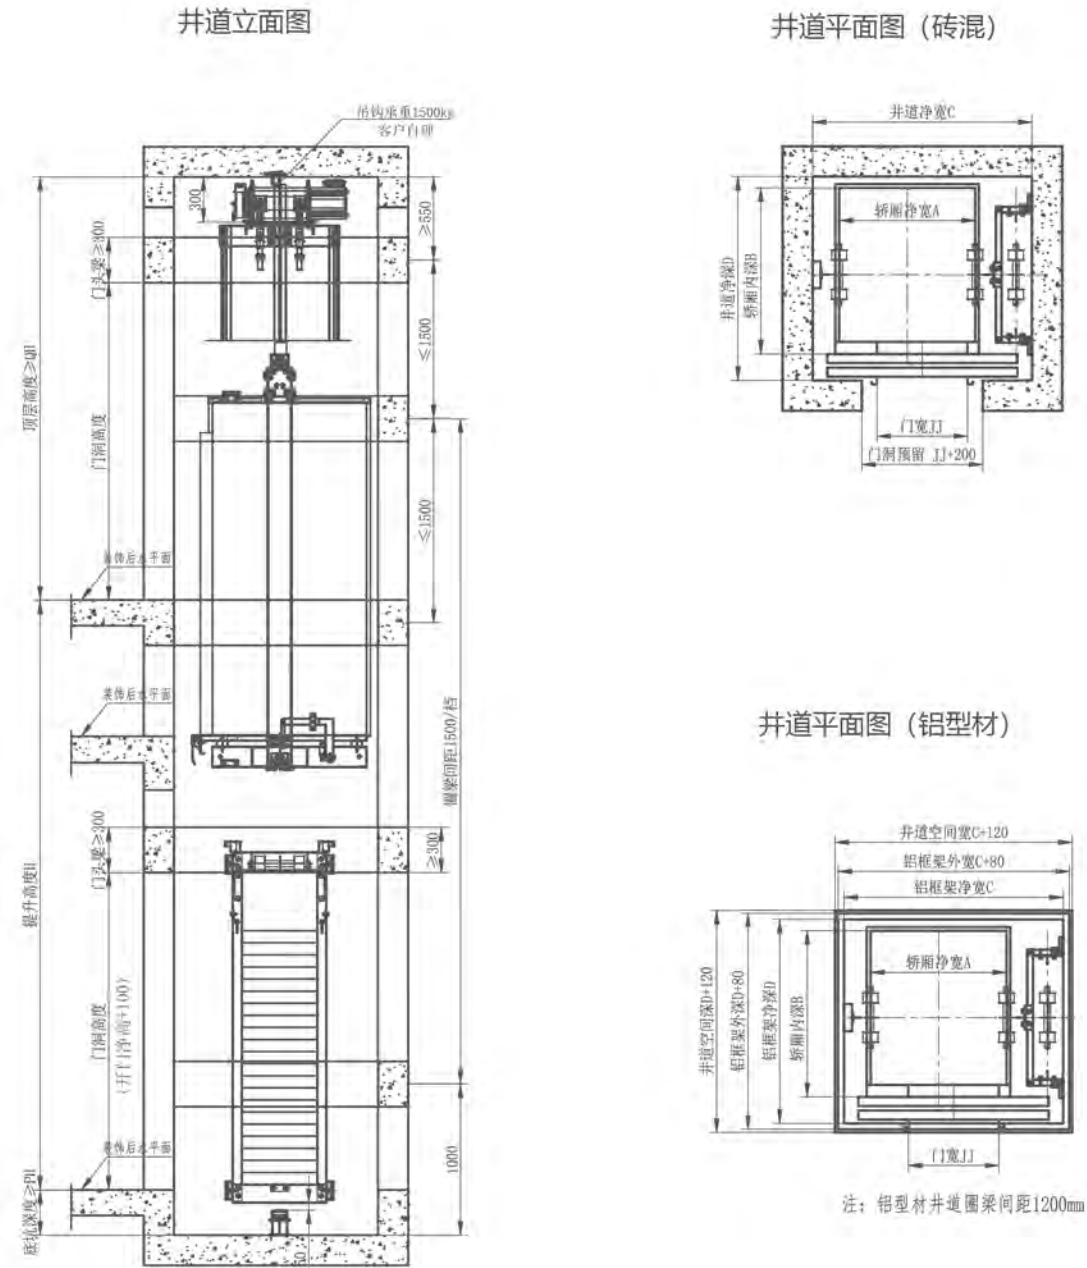


型号	额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	轿厢尺寸 (宽A×深B) (mm)	轿厢高度 (mm)	开门宽度J (mm)	井道尺寸 (宽C×深D) (mm)	底坑深度 PH (mm)	顶层高度 QH (mm)	电机功率 (KW)
JYB	250	0.4/1.0	800*1100	2200	650	1400*1350	300	2800	1.0/2.4
JYB	320	0.4/1.0	900*1200	2200	750	1600*1450	300	2800	1.0/2.4
JYB	400	0.4/1.0	1100*1200	2200	800	1700*1450	300	2800	1.0/3.0

注：上述尺寸仅供设计参考，具体尺寸以合同约定时提供的土建图为准。

侧置钢带式家用梯土建示意图

顶吊式

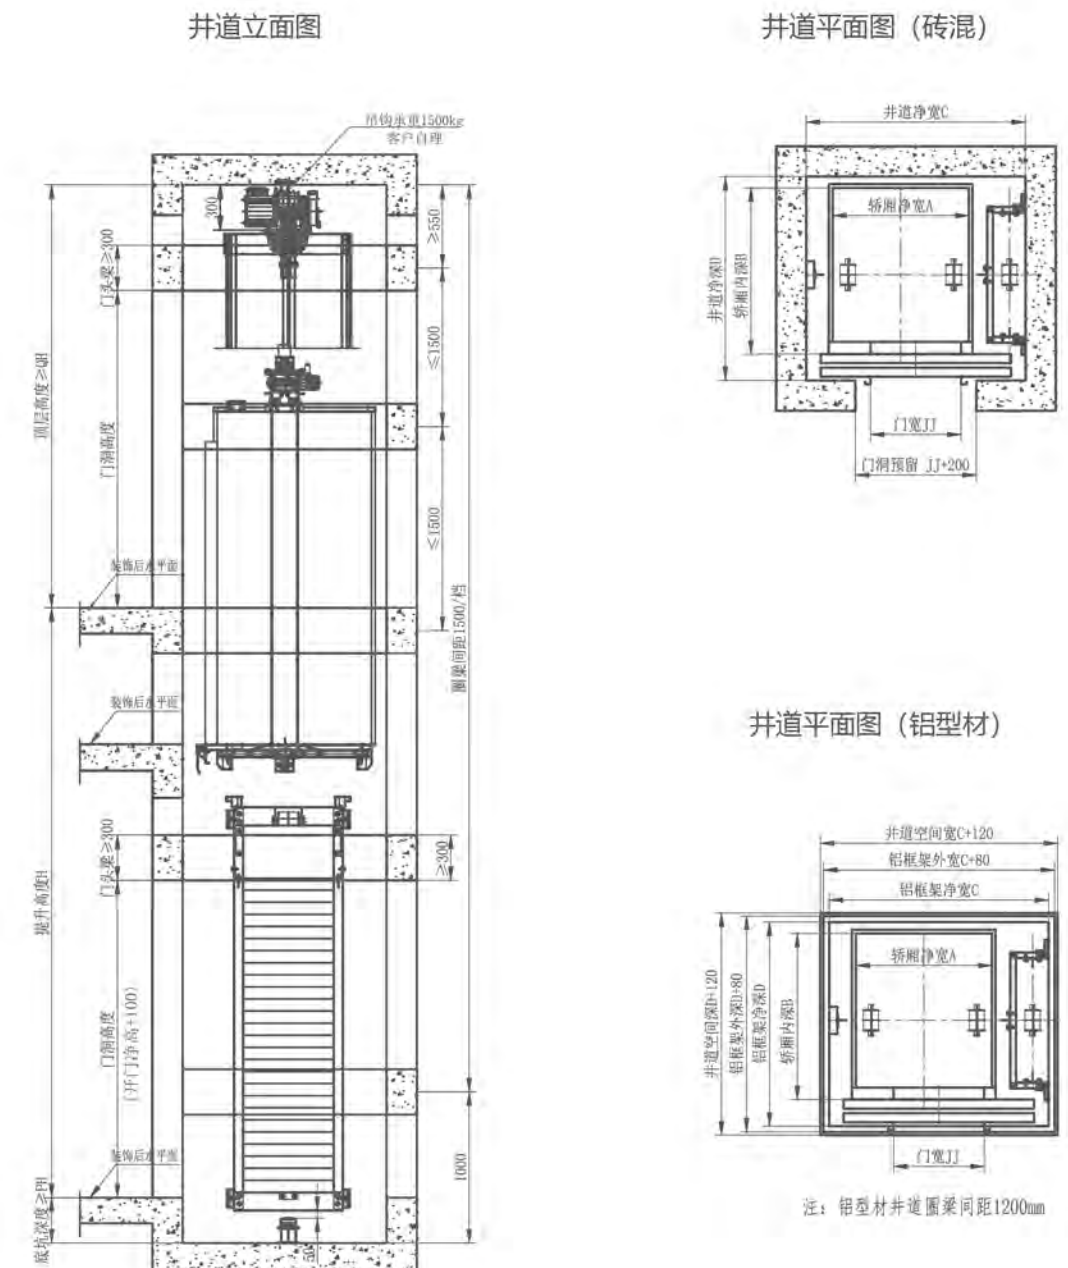


型号	额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	轿厢尺寸 (宽A×深B) (mm)	轿厢高度 (mm)	开门宽度J (mm)	井道尺寸 (宽C×深D) (mm)	底坑深度 PH (mm)	顶层高度 QH (mm)	电机功率 (KW)
JYB	250	0.4/1.0	800*1100	2200	650	1400*1350	350	3200	1/2.4
JYB	320	0.4/1.0	900*1200	2200	750	1600*1450	350	3200	1/2.4
JYB	400	0.4/1.0	1100*1200	2200	800	1700*1450	350	3200	1.0/3.0

注：上述尺寸仅供设计参考，具体尺寸以合同约定时提供的土建图为准。


后置钢带式家用梯土建示意图

侧置强驱式家用梯土建示意图


井道立面图

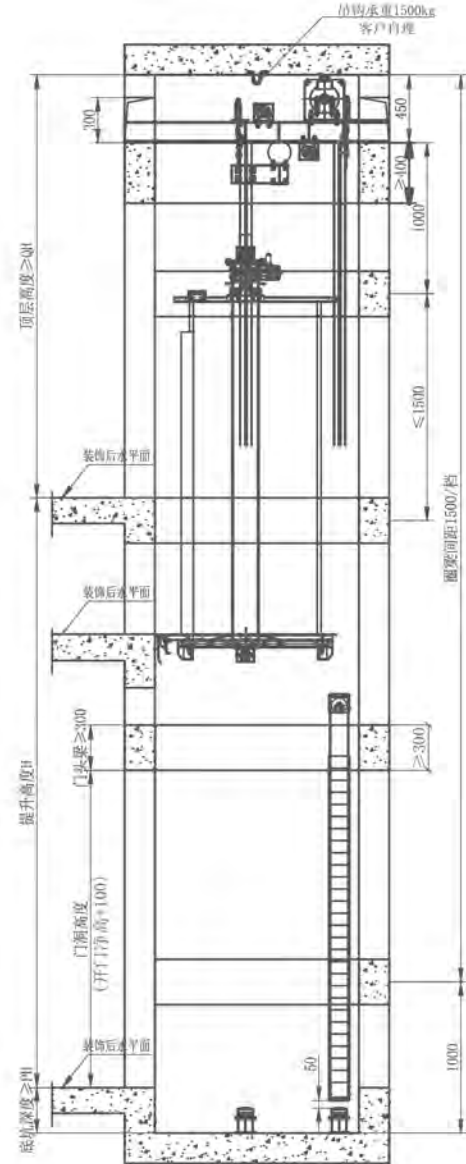

井道平面图 (砖混)

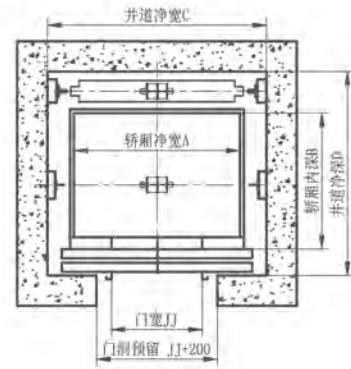


井道平面图 (铝型材)

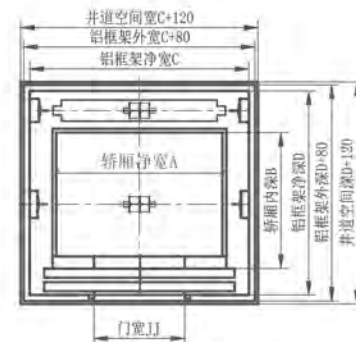


注: 铝型材井道圆梁间距 1200mm

井道立面图

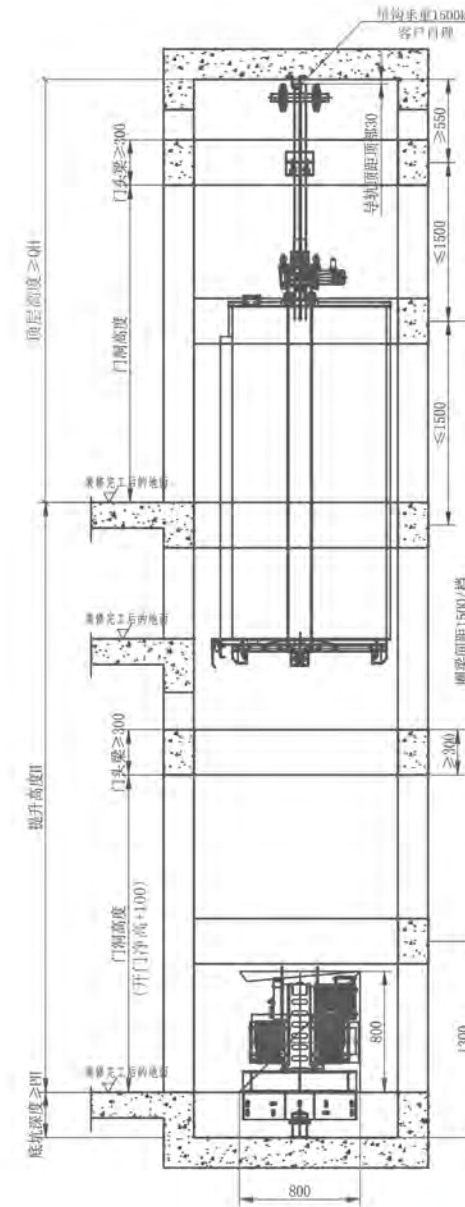

井道平面图 (砖混)

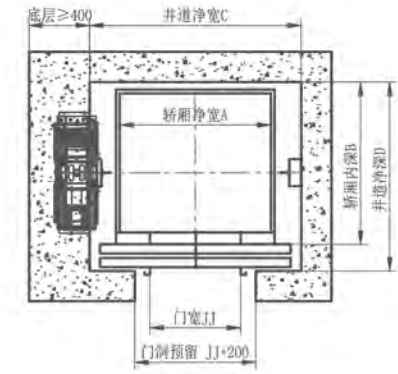

井道平面图 (铝型材)



注: 铝型材井道圆梁间距 1200mm




型号	额定载重量	额定速度	轿厢尺寸 (宽A×深B)	轿厢高度	开门宽度 JJ	井道尺寸 (宽C×深D)	底坑深度 PH	顶层高度 QH	电机功率
	(kg)	(m/s)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(KW)
JYB	250	0.4/1.0	1000*900	2200	650	1400*1350	250	3150	1/2.4
JYB	320	0.4/1.0	1200*1000	2200	750	1600*1450	250	3150	1/2.4
JYB	400	0.4/1.0	1300*1000	2200	800	1700*1450	250	3150	1.1/3.0

注: 上述尺寸仅供设计参考, 具体尺寸以合同约定时提供的土建图为准。

型号	额定载重量	额定速度	轿厢尺寸 (宽A×深B)	轿厢高度	开门宽度 JJ	井道尺寸 (宽C×深D)	底坑深度 PH	顶层高度 QH	电机功率
	(kg)	(m/s)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(KW)
JYC	250	0.4	800*1100	2200	650 (自动) 800 (手拉)	1400*1350 (自动门) 1100*1250 (手拉门)	250	2800	2.4
JYC	320	0.4	900*1200	2200	750 (自动) 800 (手拉)	1600*1450 (自动门) 1250*1300 (手拉门)	250	2800	2.7
JYC	400	0.4	1100*1200	2200	800 (自动) 800 (手拉)	1700*1450 (自动门) 1450*1300 (手拉门)	250	2800	3

注: 上述尺寸仅供设计参考, 具体尺寸以合同约定时提供的土建图为准。

后置强驱式家用梯土建示意图

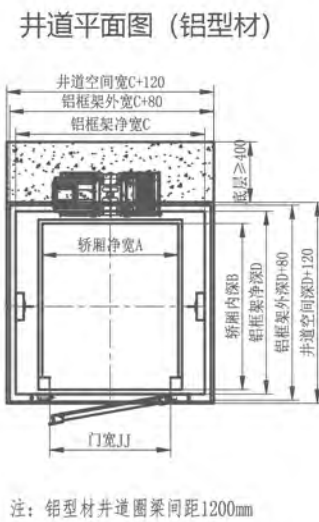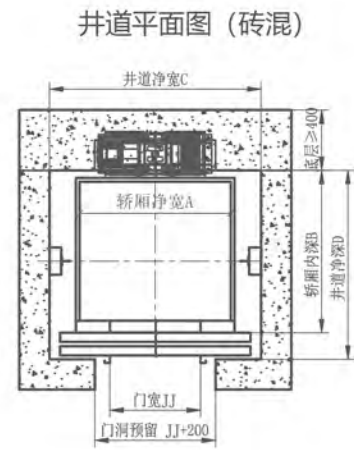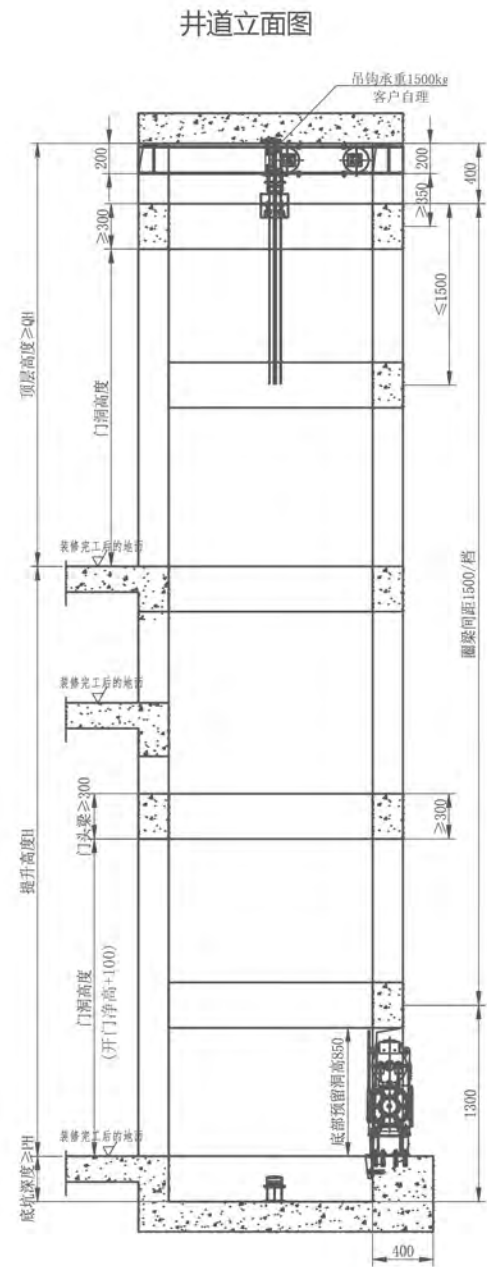

型号	额定载重量 (kg)	额定速度 (m/s)	轿厢尺寸 (宽A×深B) (mm)	轿厢高度 (mm)	开门宽度J (mm)	井道尺寸 (宽C×深D) (mm)	底坑深度 PH (mm)	顶层高度 QH (mm)	电机功率 (KW)
JYC	250	0.4	800*1100	2200	650 (自动) 800 (手拉)	1400*1350 (自动门) 1100*1250 (手拉门)	-250	2900	2.4
JYC	320	0.4	900*1200	2200	750 (自动) 800 (手拉)	1600*1450 (自动门) 1250*1300 (手拉门)	-250	2900	2.7
JYC	400	0.4	1100*1200	2200	800 (自动) 800 (手拉)	1700*1450 (自动门) 1450*1300 (手拉门)	-250	2900	3

注: 上述尺寸仅供设计参考, 具体尺寸以合同约定时提供的土建图为准。

用心服务, 创造价值

努力成为超越客户期待、值得客户信赖的合作伙伴。

凭借精湛的技术、丰富的管理经验以及优质的服务, 对所提供的产品进行科学的保养和严格的质量监控。选择申龙电梯, 就是选择一套完整的服务体系。

- 通过认证的安裝团队, 高效而标准的安裝流程, 保证安裝品质。
- 针对客户需求量量身定制的维保方案, 科学而规范。
- 客服中心24小时提供咨询服务, 快捷响应。
- 基于物联网技术的实时远程监控, 快速诊断, 维保人员快速上门。



故障发生



申龙电梯数据中心

SELOON 申龙



建单派单



急修接单



急修到场



修理完毕



审核完毕